



CLIMATIZER
SZIGETELÉS



Hőszigetelő program



www.climatizer.info.hu


Legyen tudatosan hatékony: javítsa életminőségét és növelje otthona értékét!

A Climatizer hőszigetelő programmal, az energiahatékonyság és a költségcsökkentés szellemében, időt, pénzt, energiát takaríthat meg, és egész évben kellemes hőérzet alakítható ki otthonában. A Climatizer program több mint szigetelőanyag*. Ez egy olyan szigetelési megoldás az Ön otthonára, amely együtt él a szerkezettel, így módon együtt él velünk. A Climatizer program nem más, mint hőszigetelés egy életre...



Miből áll a program?

- ▶ Climatizer Plus épület-hőszigetelési technológia
- ▶ cellulóz alapanyagból újratermelés útján előállított szigetelőanyag és kivitelezési alkalmazás
- ▶ új építés, bővítés és felújítások során is alkalmazható

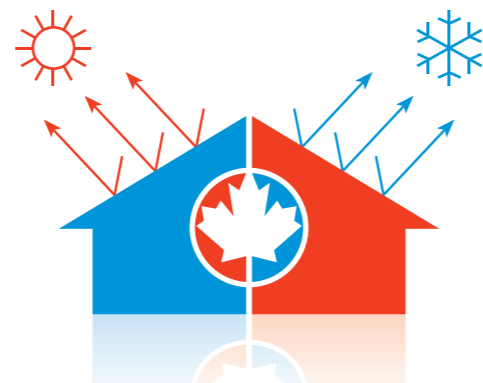

Milyen megoldásokra használható a szigetelés?


- ▶ tetőszerkezetek és falszerkezetek hőszigetelése
- ▶ padlásterek hőszigetelése
- ▶ üreges szerkezetű födém szerkezetek kitöltése
- ▶ álmennyezetek szigetelése
- ▶ könnyűszerkezetes válaszfalak kitöltése
- ▶ hangszigetelés

Milyen létesítményeknél javasolt a szigetelés alkalmazása?

- ▶ családi házak
- ▶ társasházak
- ▶ műemlék épületek
- ▶ panelépületek (elsősorban födém)
- ▶ csarnokok
- ▶ ipari létesítmények
- ▶ templomok
- ▶ hétvégi házak
- ▶ borospincék
- ▶ hangstúdiók

Hogyan alkalmazható a szigetelés?

- ▶ meglévő, vagy kialakított stabil határoló rétegek közötti tér kitöltésére szárazon befújással alkalmazzuk a szigetelőanyagot (határoló réteg: fóliafeszítés, gipszkarton, OSB, deszkázat, vagy ezek bármely kombinációja)
- ▶ vízszintes felületre szabadon elterítéssel kifújva a szigetelőanyagot
- ▶ homlokzati falra, mennyezetre, vagy csarnokok lemezfelületére kötőanyaggal kevert rászórással felhordva
- ▶ szigetelés kivitelezését gépesített technológiával, vizsgázott szakember végzi

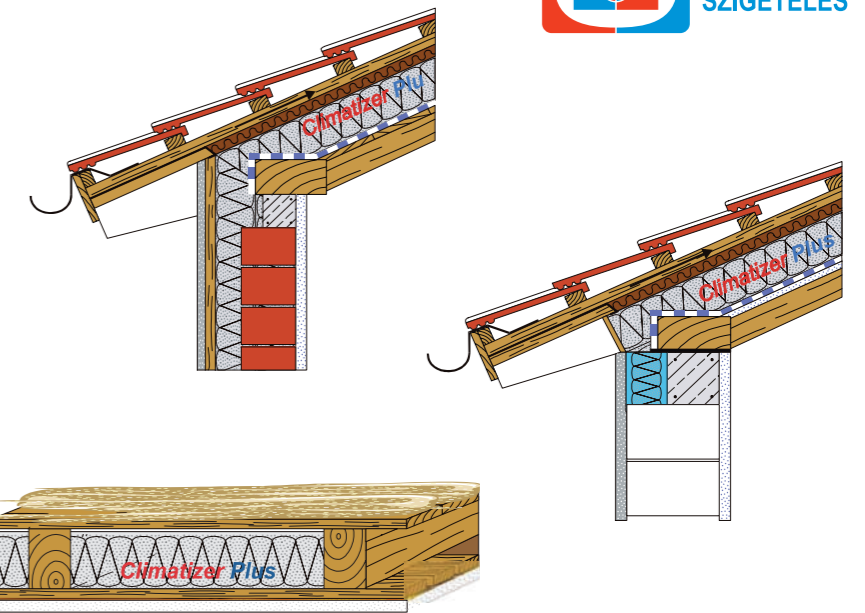


Melyek a szigetelés tulajdonságai?

- ▶ 10–40 cm rétegvastagságban alkalmazható
- ▶ kimagasló hőszigetelési hatást biztosít
- ▶ egyben hatásos hangszigetelő
- ▶ élettartama megegyezik a ház élettartamával
- ▶ fokozottan páraáteresztő és lélegző anyag
- ▶ nem éghető
- ▶ távol tartja a kártevőket, rágcsálókat
- ▶ környezetbarát, egészségre ártalmatlan összetevőt nem tartalmaz

Melyek a szigetelés előnyei?

- ▶ télen véd a kihűléstől, bent tartja a ház melegét
- ▶ nyáron véd a túlmelegedéstől, temperálja az otthont
- ▶ páraáteresztő, csökken a szigetelt ház penészesedési hajlama
- ▶ hőhidmentes szigetelést biztosít, maradéktalanul kitölti a szigetelőteret
- ▶ nem veszít állagából, nem roskad, nem ülepít az idő múlásával
- ▶ szigetelő hatása nem függ a kivitelezés minőségétől
- ▶ felújításnál minimális bontással alkalmazható
- ▶ gyors kivitelezési időtartam
- ▶ hulladék és maradékanyag nélküli tiszta munkavégzés
- ▶ komplex felújításnál jól ütemezhető kivitelezés

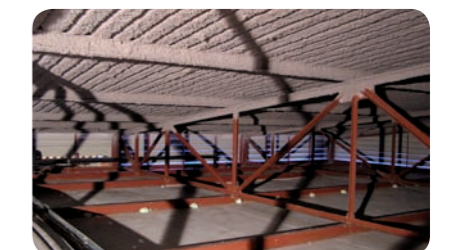

Minőségbiztosítás

- ▶ 20 év garancia a szigetelőanyagra
- ▶ ISO 9001/2001 szerinti gyártási folyamat
- ▶ CE tanúsítás
- ▶ Európai Műszaki Engedély ETA-06/0086
- ▶ technológiai szakvizsgálóval rendelkező felkészült kivitelezői csapat



* A szigetelőanyag nem kapható külön
(szigetelőanyag + kivitelezési technológia
= szigetelő program)!

További szolgáltatások, igény szerint

- ▶ felmérő és ellenőrző hőkamerás vizsgálat
- ▶ hőtechnikai tervezés
- ▶ költséghatékonysági számítás
- ▶ szakszerű előkészítéshez kellékanyagok forgalmazása
- ▶ referenciaház látogatás (Ökoház, Esztergom)



MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR ÉS VEZÉRKÉPVISELET:

CLIMATIZER ECOTHERM KFT.

Cím: 2500 Esztergom,
Kossuth L. u. 20.
Tel.: +36(30) 469-7448
(Ledzéni András)
E-mail: info@climatizer.info.hu
Web: www.climatizer.info.hu

SAKKIVITELEZŐ:

DELTA KFT.

2241 Süllyáp, Vasút u. 42.
Tel.: +36(20) 568-4141
E-mail: info@okotetoszigeteles.hu;
Web: www.okotetoszigeteles.hu

CSATLAKOZZON CSAPATUNKHOZ!

Kézzelfogható előnyökkel várjuk tetőfedő ács és gipszkartonszerelő szakemberek jelentkezését, valamint keressük a kapcsolatot az ágazatban potenciális lehetőséget látó építőipari kivitelezőkkel a közös szakmai és piaci fejlődéshez.

